


# LIEBHERR LRB250/HS832HD

## Буровая установка с глубиной бурения 46 м

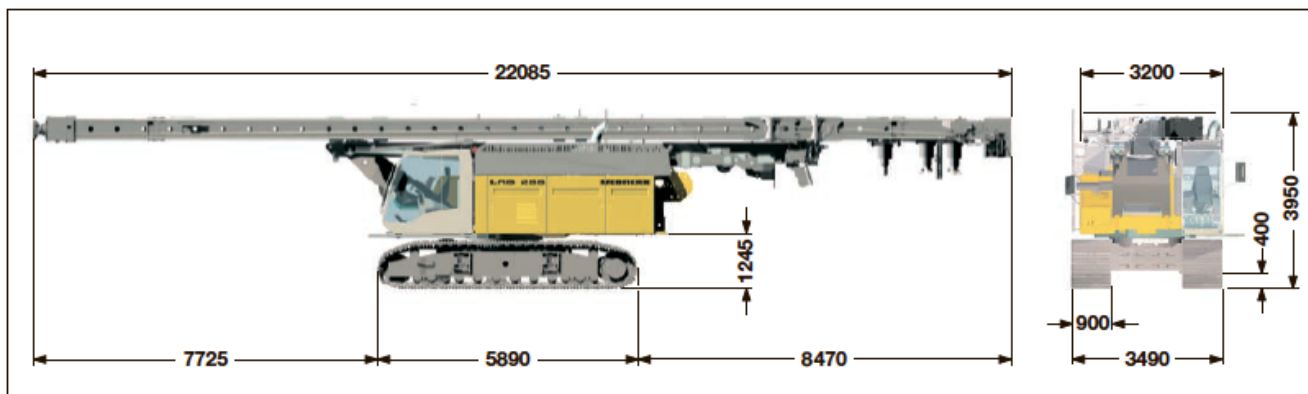


### Транспортировка с мачтой

В транспортный вес включается: вес базовой машины (готовой к эксплуатации) с мачтой без рабочего инструмента (такого как буровой привод, моментная опора и т.п.) и без противовеса.

### Размеры и веса

Длина мачты	21.2 · 24.2 · 27.2 · 30.2 м
Вес в сборе без противовеса*	68.3 · 69.4 · 70.6 · 71.8 т

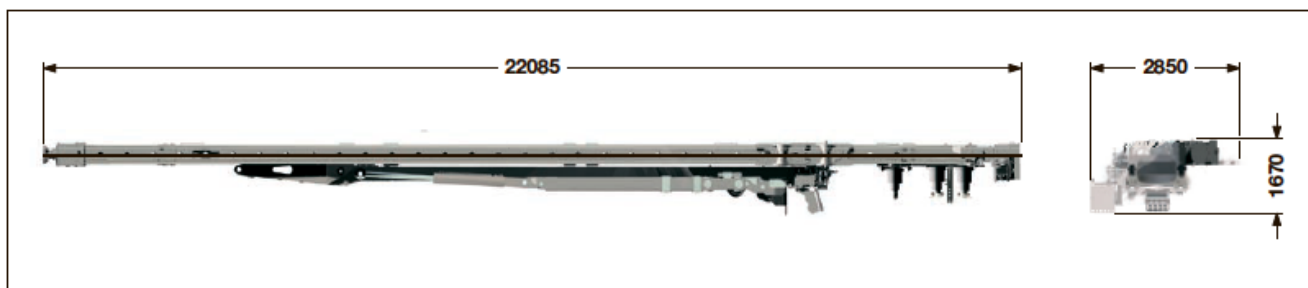

### Транспортировка мачты

В транспортный вес включается: вес мачты без рабочего инструмента (такого как буровой привод, моментная опора и т.п.)

### Размеры и веса



Длина мачты	21.2 · 24.2 · 27.2 · 30.2 м
Вес	27.3 · 28.4 · 29.6 · 30.8 т

### Транспортировка мачты

В транспортный вес включается: вес мачты без рабочего инструмента (такого как буровой привод, моментная опора и т.п.)

### Размеры и веса

Длина мачты	21.2 · 24.2 · 27.2 · 30.2 м
Вес	27.3 · 28.4 · 29.6 · 30.8 т

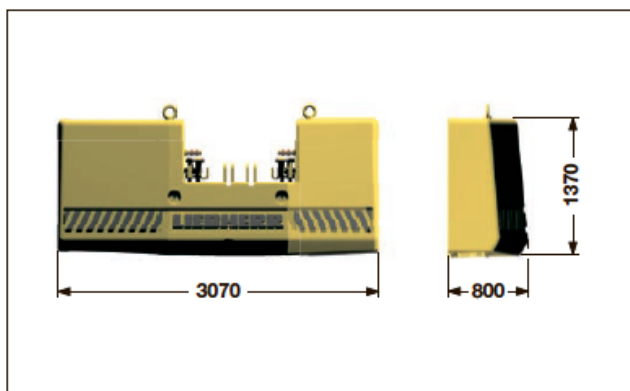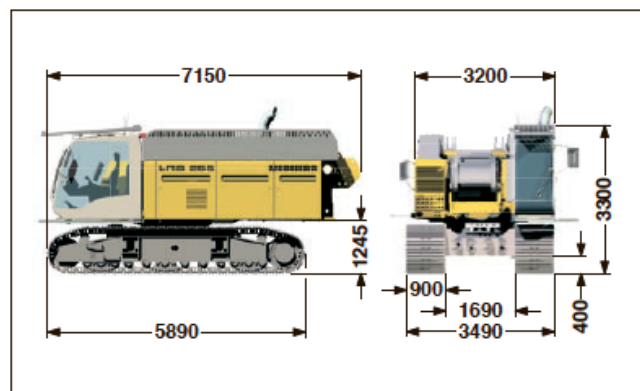

### Транспортировка базовой машины

готовой к эксплуатации;

Базовая машина\* — 41 т

### Противовес

Противовес — 12.5 т

\* В зависимости от исполнения установки вес может меняться.



# ГЛАВРЕНТ